



Guangzhou Tantron Electronic Co., Limited

Dodatek: Pokój 602, budynek A pod numerem 99, droga Kexuandadao, dystrykt Huanpu, GZ, Chiny.

Kod pocztowy: 510660

Tel: +86 (20) 22030502 Faks: +86 (20) 22030508

Info@tantron.com.cn

Wstęp

Typ	Nazwa produktu	Dotknij Wyświetlacz	Wymiar (mm) GW	
Panel dotykowy T/N	TC26L o przekątnej 2,6 cala	10 stron	55x55x38	0,1 kg

Panel dotykowy Tantron 2,6" to panel dotykowy w standardzie KNX, który zaprojektował ze standardowym systemem EU55mm, np. GIRA Standard 55, E2, E22, Event, Esprit - JUNG Aplus, Acreation, A500, A5500, a także do zabudowy detektor obecności człowieka i czujnik temperatury/wilgotności. Obsługuje termostat/ oświetlenie /ściemnianie/ rolety / jakość powietrza / muzyka / sterowanie ogrzewaniem/ RGB/ i sceny. Do 10 stron, obsługuje niestandardowe ikony i język tego panelu dotykowego.

Światowy STANDARD w zakresie kontroli domów i budynków



Przycisk programowania

Czerwona dioda LED do przypisywania adresu fizycznego; PROWADZONY dla normalnie działającego procesu aplikacji

Terminal przyłączeniowy magistrali Tantron EIB

Parametr

Napięcie robocze:	21-30V DC, udostępniane przez magistralę
Pobór prądu:	Maks. 630 mW (30 V, 21 mA)
Zużycie energii:	Maks. 630mW
Działanie:	Panel dotykowy, z wyświetlaczem TFT
s Przycisk:	Pojemnościowe wykrywanie dotyku
Obsługa/wyświetlanie:	Dioda LED czerwona i przycisk do przypisywania adresu fizycznego
Zakres temperatur:	Praca -10 ~ +45 °C Przechowywanie -40°C ~ +55°C Transport -25 ~ + 70°C
Instalacja:	Na pudełku




Karta techniczna

Do serii inteligentnych paneli dotykowych EIB

(1) T/N TC26L (panel wyświetlacza z ekranem dotykowym)

System sterowania domem i budynkiem Tantron-EIB

Instalacja

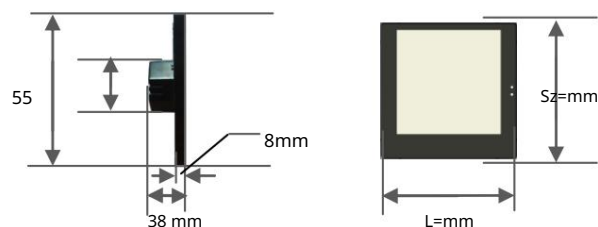

T/N TC26L	
Dł. = 55 mm	
Szer. = 55 mm	

Notatki

Instalację i uruchomienie urządzenia mogą przeprowadzać wyłącznie przeszkoleni elektrycy. Podczas planowania i wykonywania instalacji elektrycznej należy przestrzegać odpowiednich norm, dyrektyw, rozporządzeń i instrukcji.

- Chroń urządzenie przed wilgocią, brudem i uszkodzeniami podczas transportu, przechowywania i eksploatacji!
- Nie używaj urządzenia niezgodnie z podanymi danymi technicznymi (np. zakres temperatur)!
- Urządzenie może być eksploatowane wyłącznie w zamkniętych obudowach (np. małe pudełko)

W przypadku zabrudzenia urządzenia można je czyścić suchą szmatką.

Jeśli to nie wystarczy, można użyć szmatki lekko zwilżonej roztworem mydła. W żadnym wypadku nie należy stosować środków żrących ani rozpuszczalników.

Funkcjonować

Wbudowany czujnik wilgotności/temperatury

Wbuduj funkcję wykrywania ludzi.

Wielostronicowy, z wyświetlaczem termostatu, oświetlenia, zasłony i czujnika

Ikony użytkownika można pobrać za pomocą interfejsu USB.

§ Standardowa skrzynka instalacyjna 55